

18 OCT. 2004



FR04/02860

REC'D 17 DEC 2004

WIPO

PCT

# BREVET D'INVENTION

**CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION**

## COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 12 OCT. 2004

Pour le Directeur général de l'Institut  
national de la propriété industrielle  
Le Chef du Département des brevets

~~DOCUMENT DE PRIORITÉ~~

~~PRÉSENTÉ OU TRANSMIS~~  
~~CONFORMÉMENT À LA~~  
~~RÈGLE 17.1.a) OU b)~~

Martine PLANCHE

INSTITUT  
NATIONAL DE  
LA PROPRIÉTÉ  
INDUSTRIELLE

**SIEGE**

26 bis, rue de Saint-Petersbourg  
75800 PARIS cedex 08  
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04  
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23  
www.inpi.fr

DÉPARTEMENT DES BREVETS

LE BREVET D'INVENTION EST DÉPOSÉ EN FRANCE LE 10 AVRIL 1987





INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE  
15, rue de Saint Pétersbourg - 75800 Paris Cedex 08

pour vous informer : INPI DIRECT

N° Indigo 0 825 83 85 87

0,15 € TTC/min

copie : 33 (0)1 53 04 52 65

Réservé à l'INPI

ÉMISSION DES PIÈCES  
DATE

EU

8 OCT 2003

75 INPI PARIS

N° D'ENREGISTREMENT

NUMÉRIQUE ATTRIBUÉ PAR L'INPI

0311773

DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE

PAR L'INPI

- 8 OCT. 2003

Les références pour ce dossier

(facultatif)

BFF 03P0463

# BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11354\*03

## REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

page 1/2

BR1

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

08 540 @ W / 030103

### 1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE

CABINET LAVOIX  
2, Place d'Estienne d'Orves  
75441 PARIS CEDEX 09

### Confirmation d'un dépôt par télécopie

☐ N° attribué par l'INPI à la télécopie

### 2 NATURE DE LA DEMANDE

Cochez l'une des 4 cases suivantes

Demande de brevet

☒

Demande de certificat d'utilité

☐

Demande divisionnaire

☐

*Demande de brevet initiale*

N°

Date

*ou demande de certificat d'utilité initiale*

N°

Date

Transformation d'une demande de

brevet européen *Demande de brevet initiale*

N°

Date

### 3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)

Sonde de mesure d'un champ magnétique.

### 4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ

OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE

LA DATE DE DÉPÔT D'UNE

DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE

Pays ou organisation

Date

N°

Pays ou organisation

Date

N°

Pays ou organisation

Date

N°

☐ S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»

### 5 DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases)

☒ Personne morale ☐ Personne physique

Nom  
ou dénomination sociale

CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES

Prénoms

Forme juridique

N° SIREN

Code APE-NAF

775665912

Domicile

Rue

2 Place Maurice Quentin

ou

siège

Code postal et ville

75001 PARIS

Pays

FRANCE

Nationalité

Française

N° de téléphone (facultatif)

N° de télécopie (facultatif)

Adresse électronique (facultatif)

☐ S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»

Remplir impérativement la 2<sup>ème</sup> page

Réservé à l'INPI

REMISE DES PIÈCES

DATE

LIEU

**8 OCT 2003**

**75 INPI PARIS**

N° D'ENREGISTREMENT

NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI

**0311773**

DB 540 W / 030103

**6 MANDATAIRE (s'il y a lieu)**

Nom

Prénom

Cabinet ou Société

CABINET LAVOIX

N° de pouvoir permanent et/ou  
de lien contractuel

Adresse

Rue

2 Place d'Estienne d'Orves

Code postal et ville

75441 PARIS CEDEX 09

Pays

FRANCE

N° de téléphone (facultatif)

01 53 20 14 20

N° de télécopie (facultatif)

01 48 74 54 56

Adresse électronique (facultatif)

brevets@cabinet-lavoix.com

**7 INVENTEUR (S)**

Les inventeurs sont nécessairement des personnes physiques

Les demandeurs et les inventeurs  
sont les mêmes personnes

☐ Oui

☒ Non : Dans ce cas remplir le formulaire de Désignation d'inventeur(s)

**8 RAPPORT DE RECHERCHE**

Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)

Établissement immédiat  
ou établissement différé

☒

☐

Paiement échelonné de la redevance  
(en deux versements)

Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt

☐ Oui

☐ Non

**9 RÉDUCTION DU TAUX  
DES REDEVANCES**

Uniquement pour les personnes physiques

☐ Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition)

☐ Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de la décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence): AG

**10 SÉQUENCES DE NUCLEOTIDES  
ET/OU D'ACIDES AMINÉS**

☐ Cochez la case si la description contient une liste de séquences

Le support électronique de données est joint

☐

La déclaration de conformité de la liste de  
séquences sur support papier avec le  
support électronique de données est jointe

☐

Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite»,  
indiquez le nombre de pages jointes

**11 SIGNATURE DU DEMANDEUR  
OU DU MANDATAIRE  
(Nom et qualité du signataire)**

B. DOMENEGO  
n° 00-0500

*B. Domenego*

VISA DE LA PRÉFECTURE  
OU DE L'INPI

*[Signature]*

La présente invention concerne une sonde de mesure d'un champ magnétique du type comportant au moins un capteur magnéto-résistif ou magnéto-inductif sensible au champ magnétique suivant un axe de mesure privilégié déterminé

5 Il est connu de mesurer le champ magnétique engendré par un circuit électronique en fonctionnement par mise en œuvre d'un capteur magnéto-résistif et, plus précisément, d'un capteur de type GMR (Giant Magnetic Resistor).

10 De tels capteurs magnéto-résistifs sont des éléments électroniques dont la résistance varie en fonction du champ magnétique dans lequel ils sont placés. Aux capteurs magnéto-résistifs est reliée à une chaîne de traitement permettant de déterminer l'intensité du champ magnétique au-dessus du circuit.

15 De tels capteurs sont certes efficaces mais ne permettent d'obtenir qu'un nombre réduit d'informations concernant le rayonnement électromagnétique produit par le circuit électronique. En particulier, les caractéristiques du courant circulant dans le circuit, notamment son intensité, le chemin qu'il emprunte et son sens de circulation ne peuvent être déterminés.

20 L'invention a pour but de proposer une sonde de mesure d'un champ magnétique permettant d'obtenir des informations supplémentaires concernant le circuit analysé.

25 A cet effet, l'invention a pour objet une sonde de mesure d'un champ magnétique du type précité caractérisée en ce que qu'elle comporte au moins deux capteurs magnéto-résistifs ou magnéto-inductifs rigidement liés l'un à l'autre dans une position telle que leurs axes de mesure privilégiés sont décalés angulairement, et la sonde comporte des bornes de sortie propres à chaque capteur magnéto-résistif ou magnéto-inductif pour fournir un signal représentatif du champ magnétique mesuré par chaque capteur suivant son axe de mesure privilégié.

30 Suivant des modes particuliers de réalisation, la sonde de mesure comporte une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

- elle comporte au moins deux capteurs magnéto-résistifs ou magnéto-inductifs formés dans un même substrat semi-conducteur, les deux cap-

teurs ayant des axes de détection privilégiés disposés perpendiculairement l'un à l'autre ;

5 - elle comporte au moins trois capteurs magnéto-résistifs ou magnéto-inductifs dont les axes de mesure privilégiés sont perpendiculaires deux à deux ;

10 - elle comporte au moins deux paires de capteurs magnéto-résistifs ou magnéto-inductifs, les capteurs de chaque même paire ayant leurs axes privilégiés parallèles et décalés l'un de l'autre suivant une direction transversale à leurs axes de mesure privilégiés et les axes de mesure privilégiés des capteurs de deux paires distinctes sont décalés angulairement ;

15 - elle comporte au moins neuf capteurs magnéto-résistifs ou magnéto-inductifs répartis en trois triplets de trois capteurs, les trois capteurs d'un même triplet ayant leurs axes de mesure privilégiés parallèles et décalés les uns des autres suivant des directions transversales à leurs axes de mesure privilégiés et les axes de mesure privilégiés des capteurs de triplets distincts sont décalés angulairement ;

- tous les capteurs magnéto-résistifs ou magnéto-inductifs de la sonde sont répartis suivant deux couches ;

20 - les axes de mesure privilégiés des capteurs de couches différentes sont décalés angulairement ;

- les capteurs d'une même couche ont leurs axes de mesure privilégiés parallèles ; et

- tous les capteurs magnéto-résistifs ou magnéto-inductifs de la sonde sont répartis sur une même couche.

25 L'invention a également pour objet un dispositif de mesure d'un champ magnétique comportant au moins une sonde telle que définie ci-dessus, et une chaîne de traitement propre à chaque capteur magnéto-résistif et des moyens d'exploitation des signaux issus des différentes chaînes de traitement.

30 L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui va suivre, donnée uniquement à titre d'exemple et faite en se référant aux dessins sur lesquels :

- la Figure 1 est une vue en perspective d'une installation d'analyse d'un circuit intégré ;

- la Figure 2 est un organigramme explicitant le fonctionnement de l'installation de la figure 1 ;

5        - la Figure 3 est une vue en perspective schématique d'un exemple d'une sonde de mesure ;

- la Figure 4 est une vue schématique d'un premier mode de réalisation d'un dispositif de mesure d'un champ magnétique selon l'invention ;

10       - les Figures 5 et 6 sont des vues identiques à celles de la Figure 4 de variante de réalisation d'un dispositif de mesure ;

- la Figure 7 est une vue en perspective schématique d'un dispositif manuel de mesure d'un champ magnétique incorporant une sonde de mesure différentielle bidirectionnelle ;

15       - la Figure 8 est une vue schématique de la sonde de mesure du dispositif de la Figure 7 ;

- la Figure 9 est une vue schématique en perspective d'un capteur différentiel tridimensionnel permettant de déterminer toutes les caractéristiques d'un courant circulant à partir du champ magnétique engendré par la circulation de ce courant ;

20       - la Figure 10 est une installation de test d'un ensemble de circuits intégrés ;

- la Figure 11 est une vue schématique d'un premier mode de réalisation d'une sonde de mesure matricielle ; et

25       - la Figure 12 est une vue en élévation schématique d'un second mode de réalisation d'une sonde de mesure matricielle.

L'installation illustrée sur la figure 1 est destinée à l'analyse d'un circuit intégré en fonctionnement.

30       Cette installation comporte essentiellement un plateau 12 de support d'un circuit intégré C, un circuit 14 d'excitation du circuit intégré à une fréquence prédéterminée notée FC, un dispositif 16 d'analyse du champ magnétique engendré par le circuit C en fonctionnement et des moyens 18 d'exploitation des résultats obtenus en sortie du dispositif d'analyse du champ magnétique 16. En outre, l'installation comporte des moyens d'ob-

servation 20 du circuit intégré en fonctionnement. Ces moyens sont connus en soi et ne seront pas décrits en détail.

Le support 12 sur lequel est posé le circuit C est formé d'une plaque de mu-métal ou comporte dans sa partie inférieure opposée au circuit une plaque de mu-métal formant une barrière au champ magnétique. Avanta-  
5 geusement, le circuit C est confiné dans une boîte de mu-métal.

Le circuit d'excitation 14 est formé par exemple d'un générateur de fréquence propre à alimenter le circuit à la fréquence prédéterminée FC. Cette fréquence d'excitation FC est par exemple de 160 kHz.

10 Les moyens d'analyse 16 comportent un bras manipulateur 22 équipé, à son extrémité libre, d'une sonde de mesure 24 propre à déterminer une valeur caractéristique du champ magnétique à l'endroit de la sonde.

Le bras manipulateur 22 est relié à un mécanisme 26 de déplacement de la sonde, permettant, comme connu en soi, de déplacer celle-ci suivant  
15 trois directions perpendiculaires les unes aux autres et de connaître avec précision la position de la sonde par rapport au circuit.

En outre, les moyens d'analyse 16 comportent des chaînes de traitement 28 auxquelles sont reliés les capteurs de la sonde 24 pour la mise en  
20 forme du signal issu de la sonde. Ces chaînes de traitement sont reliées aux moyens d'exploitation 18 pour fournir à ceux-ci une ou plusieurs valeurs traitées du champ magnétique relevé par la sonde 24.

Les moyens d'exploitation 18 sont formés par exemple par un ordinateur de type PC comportant des cartes d'acquisition reliées en sortie des chaînes de traitement 28. Il comporte en outre des cartes de commande  
25 permettant le pilotage des moyens d'analyse 16, et plus précisément, des moyens de déplacement 26, des chaînes de traitement 28 et du circuit d'excitation 14.

Les moyens d'exploitation 18 comportent des modules logiciels permettant le pilotage des moyens d'analyse 16 du champ magnétique, et  
30 notamment du circuit d'excitation 14, des moyens de déplacement 26 et des chaînes de traitement 28. Ils comportent en outre des modules logiciels de traitement des signaux issus des moyens d'analyse du champ.



En particulier, les moyens d'exploitation 18 sont propres à mettre en œuvre l'algorithme illustré sur la figure 2, un module logiciel étant prévu pour chaque étape de l'algorithme.

Pour l'analyse d'un circuit électronique en fonctionnement, une modélisation du circuit peut d'abord être effectuée, à l'étape 50, à partir du tracé du circuit. Cette modélisation, par exemple vectorielle, est conduite à l'aide de tout logiciel adapté. Cette modélisation vise à déterminer la position des différentes pistes et des différents composants électroniques constituant le circuit C.

A l'issue de cette modélisation, une simulation du fonctionnement du circuit est effectuée à l'étape 52. Les caractéristiques du champ magnétique au-dessus du circuit sont déterminées par cette simulation, en chaque point du circuit, notamment par application des équations de Maxwell. Ainsi, il est déterminé, pour chaque élément du circuit, le courant circulant dans celui-ci, ainsi que les trois composantes du champ magnétique notées  $B_x$ ,  $B_y$  et  $B_z$ , en un point de mesure situé immédiatement au-dessus du circuit et pour différentes positions prédéterminées pouvant être occupées par la sonde de mesure 24.

Parallèlement aux étapes de modélisation et de simulation, les moyens d'exploitation 18 commandent une mesure effective du champ magnétique par les moyens d'analyse du champ 16 en chaque point de mesure considéré lors de la simulation.

A l'étape 60, les moyens d'analyse du champ 16 sont d'abord initialisés et calibrés. Leur fonctionnement correct est également vérifié. En outre, des mesures de référence sont effectuées sur un échantillon de calibration connu dont les composantes du champ magnétique qu'il crée sont connues.

Une acquisition des différents points de mesure est ensuite effectuée à l'étape 62. Cette étape consiste à effectuer une mesure d'au moins une composante du champ magnétique en plusieurs points de mesure prédéterminés au-dessus du circuit C en fonctionnement. A cet effet, la sonde est déplacée sous la commande des moyens de déplacement 26 pour balayer la surface du circuit, par exemple en suivant un chemin en boustrophédon. Avant chaque acquisition d'une mesure, la sonde de mesure est arrêtée au

point de mesure, afin que le résultat de la mesure ne soit pas affecté par le déplacement de la sonde.

L'acquisition proprement dite de chaque mesure sera décrite dans la suite.

5           Avantageusement mais non obligatoirement, l'étape 62 prévoit également l'acquisition de points de mesure alors que le circuit C n'est pas en fonctionnement, afin de mesurer en chaque point de mesure la ou les composantes du champ magnétique ambiant.

10           A l'étape 64, le signal acquis pour chaque point de mesure est traité afin notamment de corriger les erreurs et décalages résultant de la mesure, ces erreurs et décalages étant corrigés par des techniques de comparaison avec la table de données acquises sur un échantillon de référence, lors de l'étape 60.

15           Lors de l'étape 64, des valeurs issues des mesures du champ suivant une ou plusieurs directions notées  $B_x$ ,  $B_y$ ,  $B_z$  sont calculées et notamment les variations spatiales des composantes du champ suivant les trois directions notées  $dB_x/dy$ ,  $dB_x/dz$ ,  $dB_y/dz$ ,  $dB_y/dx$ ,  $dB_z/dx$  et  $dB_z/dy$ .

20           En outre, les caractéristiques d'intensité et de direction du courant dans le circuit au-dessous du point de mesure sont déterminées par application de la loi de Maxwell  $J = \text{Rot } B$  où  $J$  est le vecteur courant et  $B$  le vecteur champ magnétique.

25           A l'étape 66, les valeurs issues de l'étape du traitement de signal 64 et les valeurs obtenues suite à la simulation effectuée à l'étape 52 sont comparées afin de déduire si le fonctionnement réel du circuit est correct ou non, et déterminer les zones de discordance entre le circuit théorique et le circuit réel en fonctionnement.

30           La tête de mesure 24 comporte une sonde de mesure 100 constituée comme illustré sur la Figure 3 de deux circuits intégrés comportant chacun un ou plusieurs capteurs magnéto-résistifs. Selon l'invention, la sonde de mesure comporte au moins deux capteurs magnéto-résistifs, ayant des axes de mesure privilégiés décalés angulairement. Les capteurs sont liés rigidement les uns aux autres et sont ainsi immobilisés dans leurs positions relatives prédéterminées.

Dans le mode de réalisation illustré sur la Figure 3, trois capteurs résisto-magnétiques 102, 104, 106 sont intégrés à la sonde de mesure.

Pour des raisons de facilité de fabrication, les deux capteurs magnéto-résistifs 102, 104 sont disposés dans un même circuit intégré 108 alors que le capteur magnéto-résistif 106 est disposé dans un circuit intégré séparé 110.

Chaque capteur magnéto-résistif est un composant dont la résistance varie en fonction du champ magnétique dans lequel il se trouve. Un tel capteur présente un axe de mesure privilégié représenté schématiquement par une flèche sur les figures. La résistance du composant est ainsi influencée par la composante du champ magnétique suivant cet axe de mesure privilégié, le composant étant peu sensible aux composantes du champ magnétique suivant d'autres directions.

Comme illustré sur la Figure 3, les axes de mesure privilégiés des capteurs magnéto-résistifs sont perpendiculaires deux à deux de sorte que ces axes définissent un repère orthogonal de l'espace.

Bien qu'une telle disposition des axes soit particulièrement avantageuse, les axes de mesure privilégiés des différents capteurs peuvent être seulement décalés angulairement les uns des autres, sans qu'ils soient perpendiculaires les uns aux autres.

Le capteur magnéto-résistif peut être de type GMR (Giant Magneto Resistive), de type GMI (Giant Magneto Impedance) de type CMR (Cellossol Magneto Resistive) ou de type TMR (Tunneling Magneto Resistive). De préférence, le capteur magnéto-résistif est de ce dernier type. Il peut s'agir par exemple de capteurs de type MTJ (Magnetic Tunnel Junction) ou de type SDT (Spin Dependent Tunneling).

Sur la Figure 4, seul le circuit intégré 108 comportant les capteurs 102 et 104 est représenté. De plus, seul le circuit de traitement 28 associé au capteur 102 est illustré, sachant qu'un circuit de traitement identique est mis en œuvre pour le capteur 104.

Comme illustré sur la figure 4, le capteur magnéto-résistif 102 est intégré dans un pont de Weston 201 comportant trois autres résistances fixes de valeur prédéterminée 302, 303, 304. Les quatre résistances sont reliées

en série pour former une boucle, comme connu en soi dans la structure d'un pont de Weston. Deux des bornes opposées du pont de Weston forment des sorties 112A, 112B de mesure de la sonde 100. Les deux autres bornes du pont de Weston 114A, 114B forment des entrées d'alimentation du pont de Weston. Celles-ci sont reliées aux bornes d'un générateur 116 produisant un signal sinusoïdal de fréquence prédéterminée, cette fréquence étant par exemple égale à 160 KHz.

En outre, et comme connu en soi, la sonde de mesure 100 comporte un bobinage 118 relié à une source extérieure de tension alternative 120. Le bobinage 118 est adapté pour créer un champ de polarisation dans la région du capteur magnéto-résistif afin de réduire l'hystérésis du capteur.

De même, le capteur magnéto-résistif 104 est également intégré dans un pont de Weston 305 comportant trois résistances 306, 307, 308, et un second bobinage 309 est prévu pour créer un champ de polarisation dans la région du capteur magnéto-résistif 104 afin de réduire l'hystérésis. Comme précédemment, le pont de Weston et le bobinage sont reliés à des moyens d'alimentation propres qui ne sont pas représentés pour des raisons de simplification.

Seul le circuit de traitement des signaux issu du capteur magnéto-résistif 102 est décrit dans la suite étant entendu que le circuit relié aux capteurs 104 est identique.

Les sorties 112A, 112B de la sonde de mesure sont reliées à la chaîne de traitement 28.

Celles-ci sont reliées, en entrée, à un étage d'amplification différentielle 122 formant soustracteur par l'intermédiaire de deux filtres passe-haut 124A, 124B aux entrées desquelles sont connectées, respectivement, les bornes de sortie 112A et 112B.

L'étage d'amplification différentielle 122 est dimensionné pour produire un gain, par exemple égal à 100.

Les filtres passe-haut sont des filtres passifs de type RC comportant un condensateur 126 dont une borne est reliée à la masse par une résistance 128.

L'étage d'amplification différentielle est de tout type connu adapté et comporte, par exemple, un amplificateur opérationnel 130 dont la boucle de contre-réaction est équipée d'une résistance 132, les entrées inverseuses et non-inverseuses de l'amplificateur opérationnel étant reliées aux sorties des  
 5 filtres 124A, 124B par deux résistances d'entrée 134. La borne non-inverseuse de l'amplificateur opérationnel est reliée à la masse par une résistance 136 fixant une tension d'entrée.

La sortie de l'amplificateur différentiel 120 est reliée à l'entrée de  
 10 moyens 138 d'isolement d'une composante fréquentielle déterminée du signal représentatif du champ magnétique issu de la sonde de mesure. La fréquence de la composante du champ à déterminer est notée  $F_1$ . Cette fréquence est par exemple égale à 160 kHz.

Dans le mode de réalisation illustré sur la figure 5, ces moyens d'isolement 138 comportent un filtre sélectif actif du type passe-bande centré sur  
 15 la fréquence  $F_1$  de la composante fréquentielle à isoler. Cette fréquence est égale à la fréquence  $F$  d'excitation du circuit C.

Ce filtre comporte un amplificateur opérationnel 140 dont la borne non-inverseuse est reliée à la masse. La borne inverseuse du filtre est reliée à la sortie de l'étage d'amplification différentielle 122 par une résistance  
 20 d'entrée 142. La boucle de contre-réaction de l'amplificateur différentiel 140 comprend un condensateur 144 relié en parallèle à une résistance 146, elle-même connectée en série avec une bobine 148.

En sortie, le filtre sélectif 138 présente une diode 150 de type BAT suivie de deux filtres passe-bas passifs 152, 154, chacun formé d'une résistance dont la borne de sortie est reliée à la masse par un condensateur 158.  
 25

La chaîne de traitement 28 permet d'obtenir la composante fréquentielle du champ magnétique détecté par le capteur magnéto-résistif à l'aide d'un circuit très simple.

Lors du fonctionnement du dispositif de mesure du champ magnétique, la valeur de la résistance du capteur magnéto-résistif 102 varie en fonction de l'intensité du champ magnétique suivant l'axe de mesure privilégié du capteur. Ainsi, l'amplitude du signal mesuré aux bornes de sortie 112A, 112B varie en fonction du champ magnétique.  
 30

Les deux filtres passe-haut 124A, 124B assurent un filtrage des fréquences perturbatrices résultant de l'environnement extérieur.

Le circuit d'amplification différentielle 122 produit en sortie un signal dont l'intensité est proportionnelle à la différence de potentiel entre les deux bornes 122A, 122B. Le filtre sélectif 138 centré sur la fréquence d'excitation du circuit C assure l'isolement de la composante fréquentielle du champ pour cette fréquence.

Les deux filtres passe-bas 152, 154 assurent un nouveau filtrage permettant la suppression des composantes perturbatrices.

Un étage de sortie 160 peut avantageusement être ajouté de manière en enlever la valeur de tension continue mesurée au borne du capteur à vide. Pour cela un amplificateur différentiel est à nouveau utilisé. Le signal de sortie précédent est injecté sur l'entrée inverseuse de l'amplicateur différentielle. Alors que la tension continue de référence est injectée sur l'entrée non inverseuse.

Le réglage de la tension de référence se fait par ajustement de la valeur de la résistance ajustable de manière à mesure une valeur nulle en sortie de ce deuxième amplicateur différentiel. La mesure se fait en polarisant le capteur magnétiquement (pour se décaler dans le cycle d'hystérésis) sans polariser le circuit C.

Le signal issu de la chaîne de traitement est recueilli par les moyens d'exploitation 18.

Ainsi, on comprend que la chaîne de traitement permet l'obtention très rapide d'une valeur de mesure du champ magnétique et plus précisément d'une composante de ce champ magnétique.

Sur les figures 5 et 6 sont représentées des variantes de réalisation d'un dispositif de mesure selon l'invention. Dans ces modes de réalisation, les éléments identiques ou analogues à ceux de la figure 4 sont désignés par les mêmes numéros de référence.

Dans ces deux variantes de réalisation, seule la chaîne de traitement diffère, par les moyens mis-en œuvre en aval de l'étage d'amplification différentielle 122.

Dans les deux cas, les moyens d'isolement de la composante fréquentielle du champ magnétique pour une fréquence prédéterminée comportent un circuit multiplicateur 180 permettant de combiner le signal issu de l'étage d'amplification différentielle 122 et un signal de référence, dont la fréquence FC est supérieure ou égale à la fréquence f de fonctionnement du circuit imposée par le circuit d'excitation 14. L'utilisation du multiplicateur donne de la flexibilité quant au choix de la fréquence (160 KHz)

Dans le mode de réalisation de la figure 4, les moyens d'isolement comportent un circuit multiplicateur analogique 180 dont une entrée est connectée en sortie de l'étage d'amplification différentielle 122 et dont l'autre entrée est reliée à un générateur de tension sinusoïdal 182 dont la fréquence de référence F est supérieure à la fréquence prédéterminée FI de la composante fréquentielle à isoler.

Un filtre passe-bas 184 constitué d'une résistance 186 et d'un condensateur 188 est prévu en sortie du circuit multiplicateur. Avantagusement, un circuit soustracteur 190 est prévu en sortie du filtre passe-bas 184 pour assurer la comparaison du signal filtré obtenu en sortie à un signal de référence noté Vref imposé. Le circuit soustracteur comporte un amplificateur opérationnel 192 dont la boucle de contre-réaction présente une résistance 194 adaptée et sur la borne non-inverseuse duquel une tension Vref est appliquée.

Comme dans le mode de réalisation de la figure 4, un étage de sortie 160 est disposé en sortie du circuit soustracteur.

Suivant un mode particulier de réalisation, la source de tension 182 est formée par la source de tension 116 alimentant le pont de Weston 201.

Dans ce mode la fréquence d'alimentation du capteur est identique à la fréquence de la composante fréquentielle recherchée.

Dans le mode de réalisation de la figure 6, les moyens d'isolement de la composante fréquentielle déterminée sont formés d'un calculateur numérique assurant la multiplication du signal obtenu en sortie de l'étage d'amplification différentielle 122 et d'un signal de référence.

Comme illustré sur la figure 6, un filtre passe-bas 200 constitué d'une résistance 202 et d'un condensateur 204 est prévu en sortie de l'étage

d'amplification différentielle. Un convertisseur analogique/numérique 206 est connecté en sortie du filtre 200 afin d'assurer une numérisation du signal.

En outre, la chaîne de traitement intègre, comme précédemment, une source notée également 182, d'une tension sinusoïdale de référence. Un  
5 convertisseur analogique/numérique 208 est relié en sortie de cette source 182. Les convertisseurs analogiques/numériques ont une fréquence d'échantillonnage très supérieure à la fréquence des signaux reçus. Celle-ci est par exemple supérieure à 500 kHz.

Un calculateur rapide 210, tel qu'un circuit de type DSP est prévu  
10 dans la chaîne de traitement. Il reçoit en entrée les signaux issus des deux convertisseurs analogiques 206 et 208 et est programmé pour assurer une multiplication des deux signaux.

Les signaux multipliés sont ainsi adressés aux moyens d'exploitation  
15 18, soit par une liaison numérique telle qu'une liaison de type RS232 notée 212, ou au travers d'une liaison analogique, un convertisseur numérique/analogique 214 étant relié en sortie du calculateur 210.

Dans ce cas, la multiplication des deux signaux est effectuée par le calculateur 210. L'opération de soustraction effectuée par l'étage de sortie  
160 dans les figures 3 et 4 est également assurée par le calculateur 210.

20 Avec une sonde de mesure selon l'invention, pour chaque position de mesure de la sonde, trois composantes du champ magnétique noté  $B_x$ ,  $B_y$ , et  $B_z$  correspondant à trois directions du champ perpendiculaires sont mémorisées, ces trois composantes du champ magnétique étant chacune déterminée par un capteur magnéto-résistif 102, 104, 106 associé à une chaîne de  
25 traitement propre.

Les trois composantes du champ magnétique sont déterminées pour chaque point de mesure, lesquels points de mesure s'étendent suivant toute la surface du circuit à analyser. Ces points sont par exemple répartis sur une matrice régulière couvrant la surface du circuit. Pour une même position par  
30 rapport au plan du circuit, deux points de mesure sont effectués à des distances différentes par rapport à la surface du circuit à analyser.

A partir des trois composantes du champ magnétique déterminées pour des points voisins, les moyens de calcul 18 déterminent, pour chaque



composante, la dérivée du champ magnétique par rapport à une direction, notamment en effectuant la différence des valeurs des composantes du champ magnétique entre ces deux points et en divisant cette différence par la distance séparant les deux points.

- 5 A partir de ces valeurs, les moyens d'exploitation 18 sont propres à calculer pour chaque point de mesure les trois composantes caractéristiques du courant circulant dans le circuit. Ces composantes du champ magnétique sont déterminées par les équations suivantes :

$$J_x = \frac{dB_z}{dy} - \frac{dB_y}{dz}$$

10  $J_y = \frac{dB_x}{dz} - \frac{dB_z}{dx}$

$$J_z = \frac{dB_y}{dx} - \frac{dB_x}{dy}$$

où  $J_x$ ,  $J_y$  et  $J_z$  sont les trois composantes du courant suivant les trois axes de mesure privilégiés capteurs 102, 104 et 106.

- 15 Sur la figure 7 est représenté un dispositif portable 710 de mesure du courant circulant dans un circuit suivant une unique direction.

Le dispositif 710 se présente sous la forme d'un ustensile allongé d'axe Z-Z dont la forme et les dimensions correspondent généralement à celles d'un stylo. Ce dispositif est donc adapté pour être déplacé manuellement au-dessus du circuit en fonctionnement avec son axe Z-Z perpendiculaire au circuit.

20

Le dispositif comporte à une extrémité une sonde 712 comportant plusieurs capteurs magnéto-résistifs disposés dans deux plans parallèles perpendiculaires à l'axe Z-Z.

- 25 La sonde 712 est illustrée à plus grande échelle sur la figure 8. Elle comporte quatre capteurs magnéto-résistifs 802, 804, 806, 808 répartis en deux paires de capteurs, les capteurs d'une même paire ayant leurs axes de mesure privilégiés parallèles l'un à l'autre. Les axes de mesure privilégiés des deux paires de capteurs sont perpendiculaires les uns aux autres et s'étendent ainsi suivant deux directions principales de l'espace qui sont toutes deux perpendiculaires à l'axe Z-Z du dispositif.
- 30

Les capteurs d'une même paire sont décalés l'un par rapport à l'autre suivant une direction transversale à leurs axes de mesure privilégiés communs. Plus précisément, les capteurs d'une même paire sont décalés suivant l'axe Z-Z du dispositif.

5 Dans ce mode de réalisation, deux capteurs 802, 806 sont disposés sur un premier circuit intégré, alors que deux autres capteurs 804, 808 sont disposés sur un autre circuit intégré disposé parallèlement au premier. Les capteurs 602, 604, 606, 608 sont ainsi répartis suivant deux plans parallèles.

10 Les capteurs 802 et 804 sont décalés suivant l'axe Z-Z alors que leurs axes de mesure privilégiés s'étendent suivant l'axe Y-Y. De même, les capteurs 806, 808 sont décalés suivant l'axe Z-Z mais leurs axes de mesure privilégiés s'étendent suivant l'axe X-X perpendiculaire aux axes Y-Y et Z-Z.

Le dispositif 710 comporte des moyens 718 d'alimentation des quatre capteurs.

15 De même, la sonde 712 comporte des bornes de sortie propres à chaque capteur permettant de recueillir un signal représentatif du champ magnétique mesuré par ce capteur.

20 Chaque capteur est relié à une chaîne de traitement propre 720, 722 permettant le conditionnement du signal issu du capteur. Ces chaînes de traitement sont identiques à l'une des chaînes de traitement décrites sur les figures 4, 5 et 6. Elles sont reliées à une unité de traitement d'informations 24 propre à traiter les signaux représentatifs des composantes du champ magnétique obtenu en sortie des chaînes de traitement 720, 722. Le dispositif comprend en outre un écran d'affichage 726 piloté par l'unité de traitement d'informations 724.

25 L'écran 726 est propre à afficher les valeurs des deux composantes  $J_x$  et  $J_y$  du courant circulant dans le circuit au-dessus duquel le dispositif 710 est placé perpendiculairement au plan du circuit.

30  $J_x$  et  $J_y$  sont les valeurs des composantes du courant suivant les directions X-X et Y-Y propres à la sonde et correspondant aux axes de mesure privilégiés des capteurs.

Pour ce faire, l'unité de traitement d'informations 724 détermine la valeur de la dérivée notée  $\frac{dB_x}{dz}$  de la composante du champ magnétique B suivant l'axe X-X du dispositif par rapport à la direction longitudinale Z-Z passant par les deux capteurs 806, 808.

En sortie des chaînes de traitement reliées aux capteurs 806, 808, deux valeurs de la composante du champ magnétique B suivant la direction X-X notées  $B_{x1}$  et  $B_{x2}$  sont fournies. A partir de ces deux valeurs de mesure et de la distance connue séparant les capteurs 806 et 808 mesurée suivant l'axe Z-Z, l'unité de traitement d'informations 24 détermine une évaluation de

la dérivée  $\frac{dB_x}{dz}$  de la composante du champ magnétique suivant la direction

X-X, par rapport à la direction Z-Z à partir de la relation  $\frac{dB_x}{dz} = \frac{B_{x2} - B_{x1}}{z_2 - z_1}$  où

$z_2$  et  $z_1$  sont les positions des capteurs 14 et 12 suivant l'axe Z-Z.

La valeur de la composante  $j_y$  du courant circulant dans le circuit suivant la direction Y-Y perpendiculaire aux deux directions X-X et Z-Z est

égale à  $\frac{dB_x}{dz}$ .

De manière analogue, la valeur  $J_x$  du courant est obtenue à partir de la différence des deux valeurs de champs  $B_{y1}$  et  $B_{y2}$  fournies par les capteurs 802, 804 et de la distance connue les séparant à partir de la relation

$$J_x = - \frac{dB_y}{dz} = \frac{B_{y1} - B_{y2}}{z_2 - z_1}$$

L'utilisation de deux plans de deux capteurs dans les directions X-X et Y-Y, permet à la recherche de courant dans le plan perpendiculaire à l'axe Z-Z du dispositif. Les mesures différentielles de champs entre les capteurs deux à deux :  $dB_x/dz$  et  $dB_y/dz$  permettent de remonter à l'expression vectorielle du courant avec les équations de Maxwell :  $J_x$  et  $J_y$  puisque  $dB_z/dy$  et  $dB_z/dx$  sont nuls si le courant ne circule que dans le plan perpendiculaire à l'axe du dispositif.

Suivant un mode de réalisation particulier de l'installation de la figure 1 ou du dispositif de la figure 7, la tête de mesure 24 ou 712 est constituée

par exemple d'une sonde 1000 telle qu'illustrée sur la figure 9. Cette sonde est adaptée pour effectuer une mesure différentielle du champ suivant trois directions perpendiculaires deux-à-deux.

5 Une telle sonde comporte neuf capteurs. Ces neuf capteurs sont répartis sous forme de trois triplets de capteurs, les capteurs d'un même triplet ayant leurs axes de mesure privilégiés disposés parallèlement l'un à l'autre. Ces capteurs sont en outre décalés les uns des autres suivant deux directions perpendiculaires à l'axe de mesure privilégié caractérisant le triplet.

10 Plus précisément, dans l'exemple illustré sur la figure 9, trois capteurs 1002A, 1002B, 1002C ont leurs axes de mesure privilégiés disposés parallèlement à l'axe X-X. Ces capteurs 1002A et 1002B sont décalés l'un de l'autre suivant l'axe X-X alors que les capteurs 1002A et 1002B sont décalés suivant l'axe X-X. De même, les capteurs 1004A, 1004B, 1004C ont leur axe de mesure privilégié parallèle à l'axe Y-Y, le capteur 1004C étant décalé du capteur 1004A suivant l'axe X-X alors que le capteur 1004B est décalé du capteur 1004A suivant l'axe Z-Z. Enfin, les trois capteurs 1006A, 1006B, 1006C ont leur axe de mesure s'étendant parallèlement à l'axe X-X, les capteurs 1006A et 1006B étant décalés par rapport au capteur 1006A respectivement suivant l'axe Z-Z et suivant l'axe Y-Y.

20 Dans l'installation décrite en regard de la figure 1, chaque capteur est relié à une chaîne de traitement propre et les neuf valeurs de champ sont fournies au moyen d'exploitation 18. En outre, les moyens d'exploitation 18 connaissent la distance séparant les différents capteurs d'un même triplet suivant les directions perpendiculaires aux axes de mesure privilégiés des capteurs de ce triplet. Ainsi, pour chaque point de mesure, les moyens d'exploitation déterminent à partir des composantes mesurées par les capteurs la variation de chaque composante du champ magnétique suivant  
25 chacune des directions. A partir de ces différentes variations, les différentes composantes notées  $j_x$ ,  $j_y$  et  $j_z$  suivant les trois directions perpendiculaires X-X, Y-Y et Z-Z du courant circulant dans le circuit en test C sont calculées  
30 grâce au relation suivante :

$$J_x = \frac{dB_z}{dy} - \frac{dB_y}{dz}$$

$$J_y = + \frac{dB_x}{dz} - \frac{dB_z}{dx}$$

$$J_z = \frac{dB_y}{dx} - \frac{dB_x}{dy}$$

On conçoit qu'avec un tel dispositif, le courant circulant dans le circuit peut être déterminé avec précision pour chaque point de mesure. En multipliant les points de mesure, la structure du circuit en test peut être reconstituée et son fonctionnement dynamique peut être analysée avec précision. Des moyens analogues sont mis en œuvre dans le dispositif portable 710.

Sur la figure 10 est représentée une variante de la figure 1. Dans ce mode de réalisation, la tête de mesure 24 est remplacée par une matrice 1100 comportant un ensemble de capteurs disposés régulièrement en ligne et en colonne. Cette matrice de capteurs permet le test d'un ensemble de circuits intégrés portés par une galette de silicium 1102, les circuits étant disposés côte à côte. La matrice de capteurs comporte des groupes de capteurs répartis en lignes et en colonnes et correspondant chacun à un circuit à tester de la galette 1102.

Un groupe de capteurs est partiellement représenté sur la figure 11. Un tel groupe de capteurs comporte par exemple 5000 capteurs magnétorésistifs disposés eux-mêmes en lignes et en colonnes. Chacun de ces capteurs est relié au dispositif d'analyse par l'intermédiaire d'un circuit de traitement propre. Les groupes de capteurs comportent des capteurs dont les axes de mesure privilégiés sont disposés parallèlement les uns aux autres suivant deux directions perpendiculaires l'une à l'autre. Ces directions perpendiculaires s'étendent dans un plan parallèle au plan général des circuits à tester. En effet, la composante du courant perpendiculairement au plan principal du circuit est généralement de peu d'intérêt.

Cette matrice est utilisée pour acquérir rapidement une image du champ magnétique d'une galette de circuits intégrés. Pour une matrice de taille donnée, les capteurs seront répartis sur deux plans. Un plan suivant la direction X et l'autre plan suivant la direction Y.

Avantageusement, une seconde matrice, identique à la précédente est utilisée, tournée de 90 degrés. Ainsi, le plan de dessous, précédemment

X devient le plan Y et le plan de dessus devient le plan X. En utilisant ces deux matrices on aura un ensemble de mesure de champ X et champ Y à deux altitudes Z données. En combinant ces mesures de manière différentielle entre les deux altitudes, l'expression du courant suivant les équations de maxwell sont alors obtenues.

Dans le mode de réalisation, de la figure 11, la matrice de capteur comporte deux couches superposées 1202, 1204. Chaque couche comporte un réseau régulier de capteurs magnéto-résistifs. Les capteurs 1206 de la première couche sont disposés avec leurs axes de mesure privilégiés parallèles, les capteurs étant répartis en lignes et en colonnes perpendiculaires les unes aux autres. De même, la seconde couche comporte des capteurs 1208 dont les axes de mesure privilégiés sont parallèles les uns aux autres et perpendiculaires aux axes de mesure des capteurs de la première couche.

Sur les deux couches, les capteurs sont espacés les uns des autres suivant une direction perpendiculaire à leur axe de mesure privilégié et s'étendant dans le plan de la couche portant les capteurs d'un pas prédéterminé connu. Ainsi, dans l'exemple considéré, au droit de chaque capteur, les moyens d'exploitation déterminent les composantes  $j_x$  et  $j_y$  du courant circulant dans le plan principal du circuit à partir des relations suivantes :

$$J_x = - \frac{dBy}{dz}$$

$$J_y = \frac{dBx}{dz}$$

Pour obtenir ces valeurs, la matrice est amenée successivement dans deux positions d'écartement distinct suivant la direction Z-Z par rapport au circuit à tester. Des mesures sont faites dans ces deux positions séparées d'un intervalle  $d_z$  et les quantités  $dBy$  et  $dBx$  sont calculées par soustraction des valeurs relevées.

Sur la figure 12 est représenté un autre mode de réalisation d'une sonde selon l'invention, cette sonde constituant un groupe de capteurs de la matrice de capteurs 1100 de la figure 10.

Dans ce mode de réalisation, les différents capteurs magnéto-résistifs sont définis sur une même couche 1302 d'un matériau supra-conducteur. Chaque capteur présente une forme rectangulaire, l'élément magnéto-résistif n'étant formé que par la partie centrale du capteur schématisé par un carré sur la figure.

Cette sonde est constituée d'une alternance de plusieurs lignes de capteurs ayant un axe de mesure privilégié disposé suivant une première direction X-X et de ligne de capteurs dont l'axe de mesure privilégié s'étend suivant un axe Y-Y. Plus précisément, cinq lignes de capteurs magnéto-résistifs 1304 ayant leurs axes de mesure privilégiés parallèles à l'axe X-X se succèdent suivant l'axe X-X. Les capteurs sont décalés d'une ligne à l'autre d'une distance égale à  $1/5^{\text{ème}}$  de la longueur d'un capteur magnéto-résistif, la longueur étant prise perpendiculairement à l'axe de mesure privilégié. La ligne de capteurs notés 1306 dont l'axe de mesure privilégié est orienté suivant l'autre direction de mesure est constituée d'un alignement de capteurs magnéto-résistifs alignés rigoureusement suivant le même axe.

Cette configuration prend en compte la nature rectangulaire des capteurs magnéto-résistifs. Suivant la taille du rectangle par rapport à l'élément active de mesure de champ située au centre du rectangle le rapport  $1/5$  est modifié.

Avantageusement, une deuxième matrice est disposée parallèlement, dans un plan au dessus de la première. Cette deuxième matrice est organisée d'une manière comparable mais, alternativement, l'ensemble des capteurs suivant l'axe Y-Y est positionné au dessus de l'ensemble des capteurs suivant l'axe X-X et les capteurs suivant l'axe X-X au dessus des capteurs suivant l'axe Y-Y. Ainsi, une mesure différentielle entre des capteurs suivant l'axe X-X entre les deux plans est obtenue après balayage. La mesure différentielle est faite deux à deux entre deux mesures d'un capteur suivant l'axe X-X d'un plan inférieur à un endroit donné et d'un capteur suivant l'axe X-X du plan supérieur au même endroit. Après balayage l'ensemble de la surface est couverte par une mesure des champs  $B_x$  et  $B_y$  sur deux plans (deux altitudes  $z$ ) en tout point.

En variante, les capteurs magnéto-résistifs sont remplacés par des capteurs magnéto-inductifs.



### REVENDEICATIONS

1.- Sonde de mesure d'un champ magnétique comportant au moins un capteur magnéto-résistif ou magnéto-inductif (102, 104, 106) sensible au champ magnétique suivant un axe de mesure privilégié déterminé, caracté-  
5 risée en ce qu'elle comporte au moins deux capteurs magnéto-résistifs ou magnéto-inductifs (102, 104, 106) rigidement liés l'un à l'autre dans une position telle que leurs axes de mesure privilégiés sont décalés angulairement, et en ce que la sonde comporte des bornes de sortie propres à chaque capteur magnéto-résistif ou magnéto-inductif (102, 104, 106) pour fournir un  
10 signal représentatif du champ magnétique mesuré par chaque capteur suivant son axe de mesure privilégié.

2.- Sonde de mesure selon la revendication 1, caractérisée en ce qu'elle comporte au moins deux capteurs magnéto-résistifs ou magnéto-inductifs (102, 104) formés dans un même substrat semi-conducteur, les  
15 deux capteurs ayant des axes de détection privilégiés disposés perpendiculairement l'un à l'autre.

3.- Sonde de mesure selon 1 ou 2, caractérisée en ce qu'elle comporte au moins trois capteurs magnéto-résistifs ou magnéto-inductifs (102, 104, 106) dont les axes de mesure privilégiés sont perpendiculaires deux à  
20 deux.

4.- Sonde de mesure selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle comporte au moins deux paires de capteurs magnéto-résistifs ou magnéto-inductifs (802, 804, 806, 808), les capteurs de chaque même paire ayant leurs axes privilégiés parallèles et décalés l'un de l'autre suivant une direction transversale à leurs axes de mesure  
25 privilégiés et les axes de mesure privilégiés des capteurs de deux paires distinctes sont décalés angulairement.

5.- Sonde de mesure selon la revendication 4, caractérisée en ce qu'elle comporte au moins neuf capteurs magnéto-résistifs ou magnéto-inductifs (1002A, 1002B, 1002C, 1004A, 1004B, 1004C, 1006A, 1006B, 1006C) répartis en trois triplets de trois capteurs, les trois capteurs d'un  
30 même triplet ayant leurs axes de mesure privilégiés parallèles et décalés les uns des autres suivant des directions transversales à leurs axes de mesure

privilegiés et les axes de mesure privilégiés des capteurs de triplets distincts sont décalés angulairement.



5 6.- Sonde de mesure selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que tous les capteurs magnéto-résistifs ou magnéto-inductifs (1206, 1208) de la sonde sont répartis suivant deux couches (1202, 1204).

7.- Sonde de mesure selon la revendication 6, caractérisée en ce que les axes de mesure privilégiés des capteurs de couches différentes (1202, 1204) sont décalés angulairement.

10 8.- Sonde de mesure selon la revendication 6 ou 7, caractérisée en ce que les capteurs d'une même couche (1202, 1204) ont leurs axes de mesure privilégiés parallèles.

15 9.- Sonde de mesure selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisée en ce que tous les capteurs magnéto-résistifs ou magnéto-inductifs (1304, 1308) de la sonde sont répartis sur une même couche (1302).

20 10.- Dispositif de mesure d'un champ magnétique comportant au moins une sonde (100) selon l'une quelconque des revendications précédentes, et une chaîne de traitement (28) propre à chaque capteur magnéto-résistif et des moyens d'exploitation (18) des signaux issus des différentes chaînes de traitement.

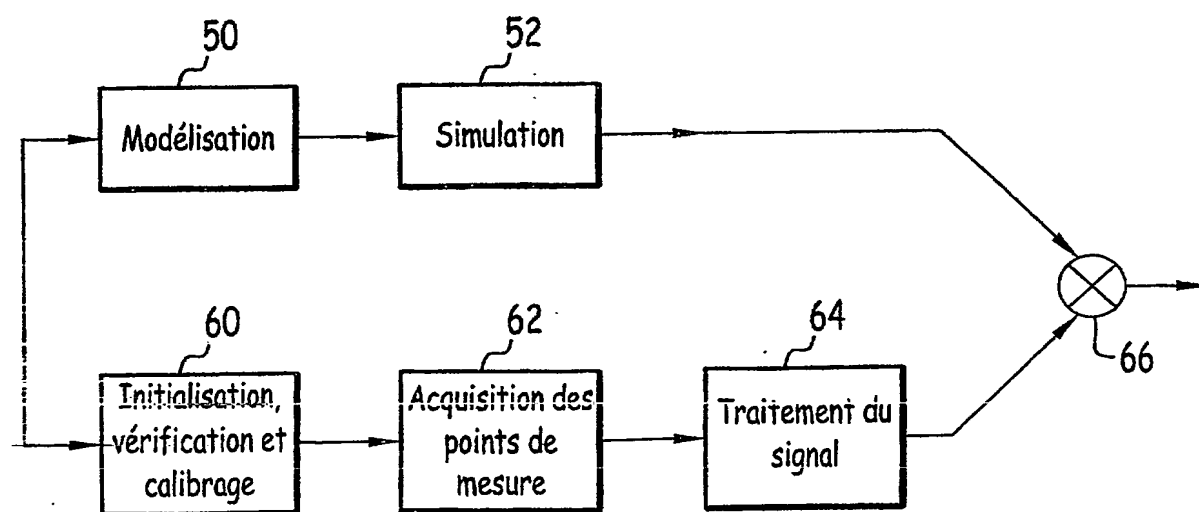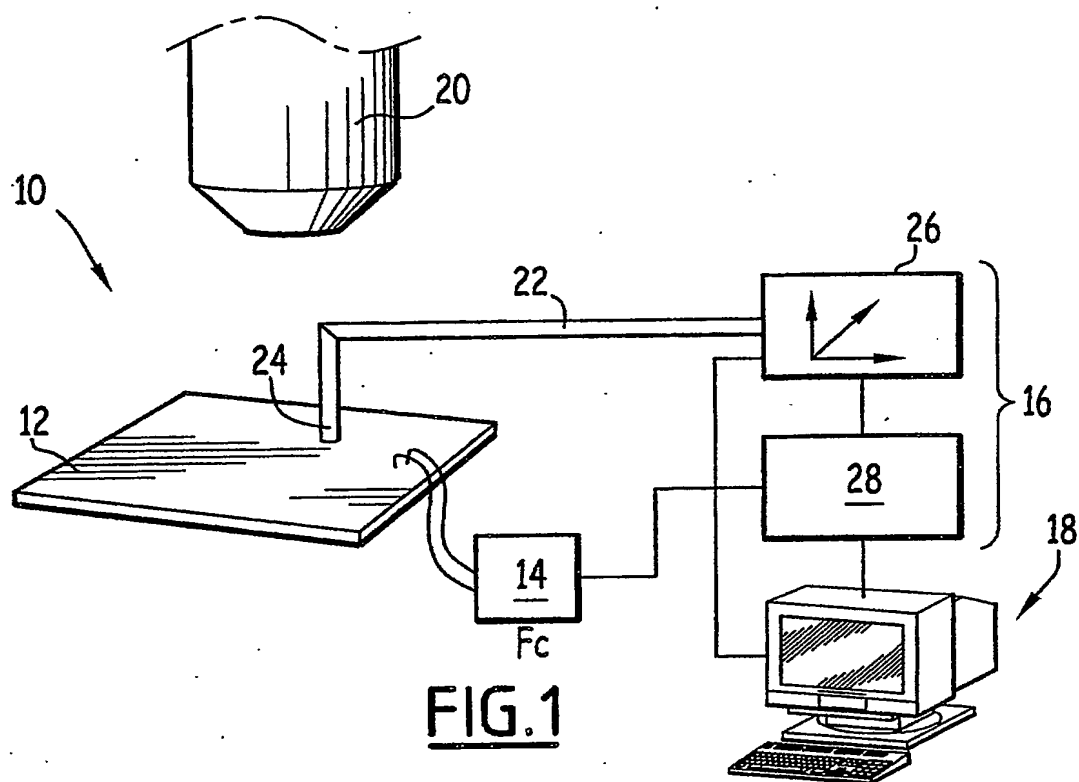

1er dépôt

2/8

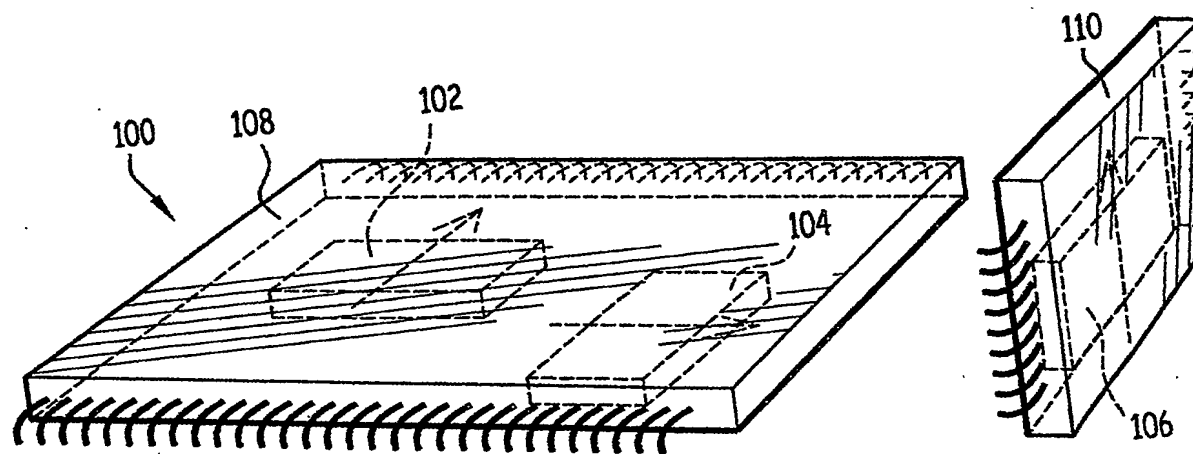


FIG.3

**FIG. 4**






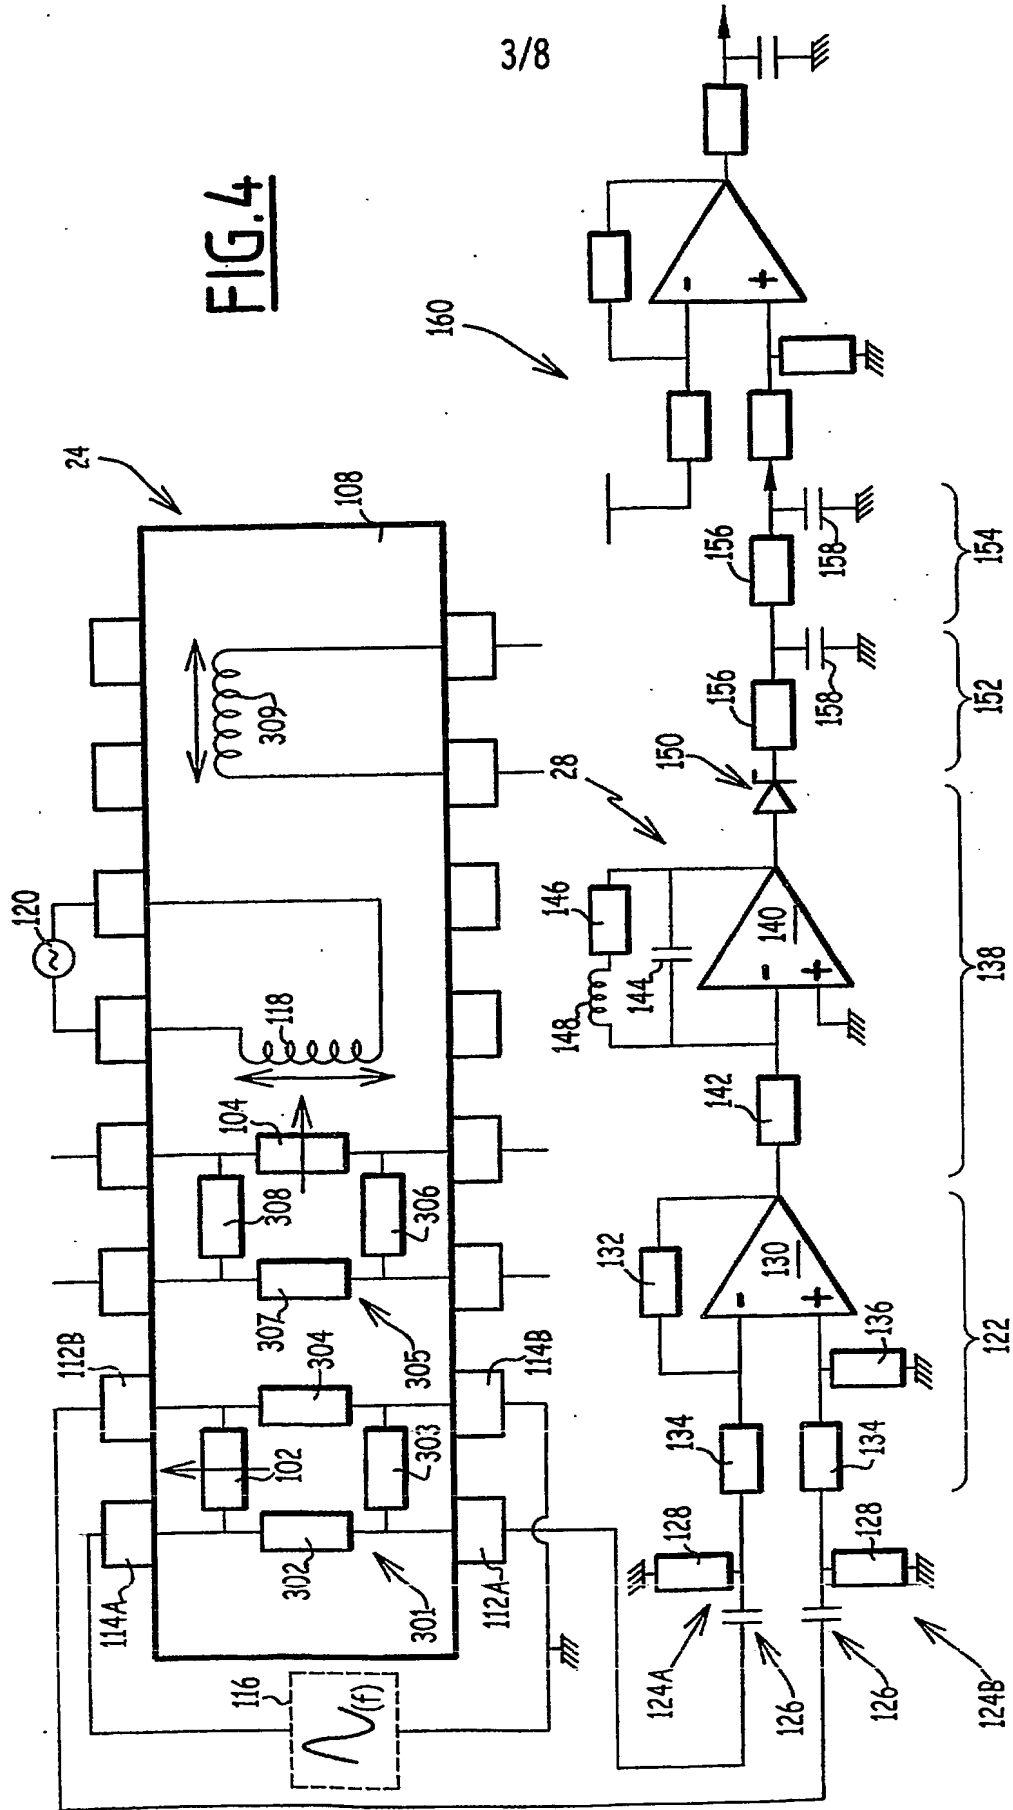


FIG. 5

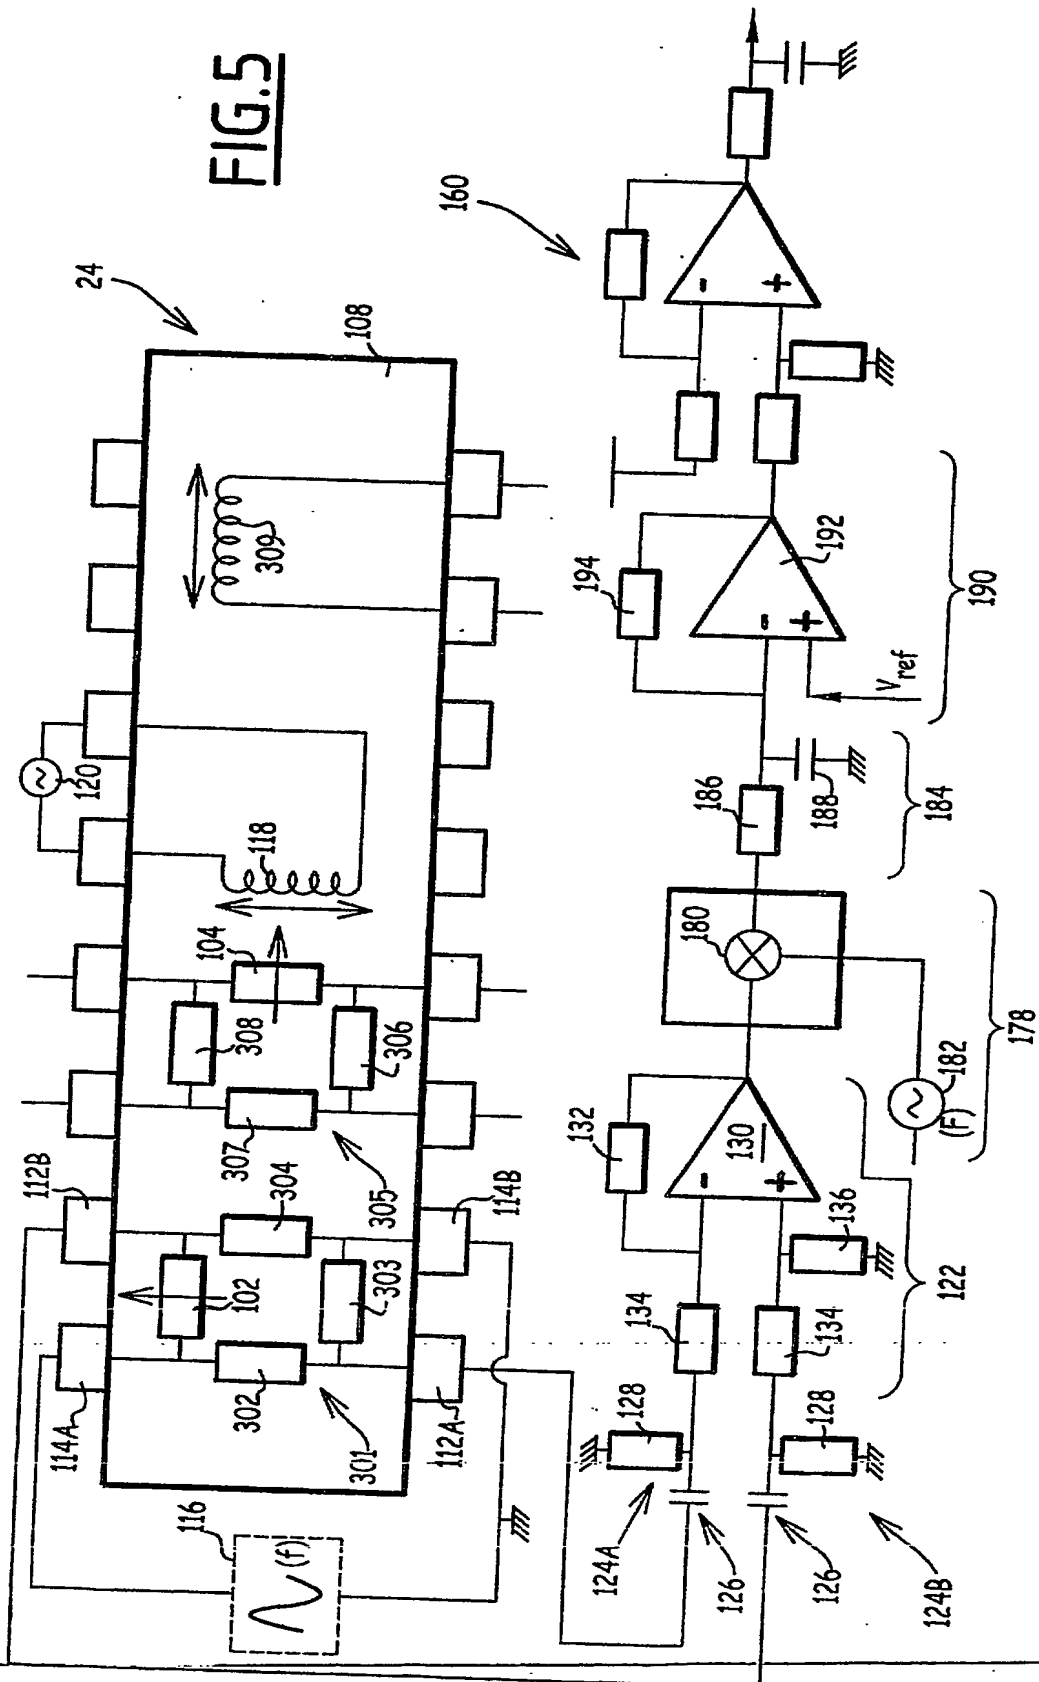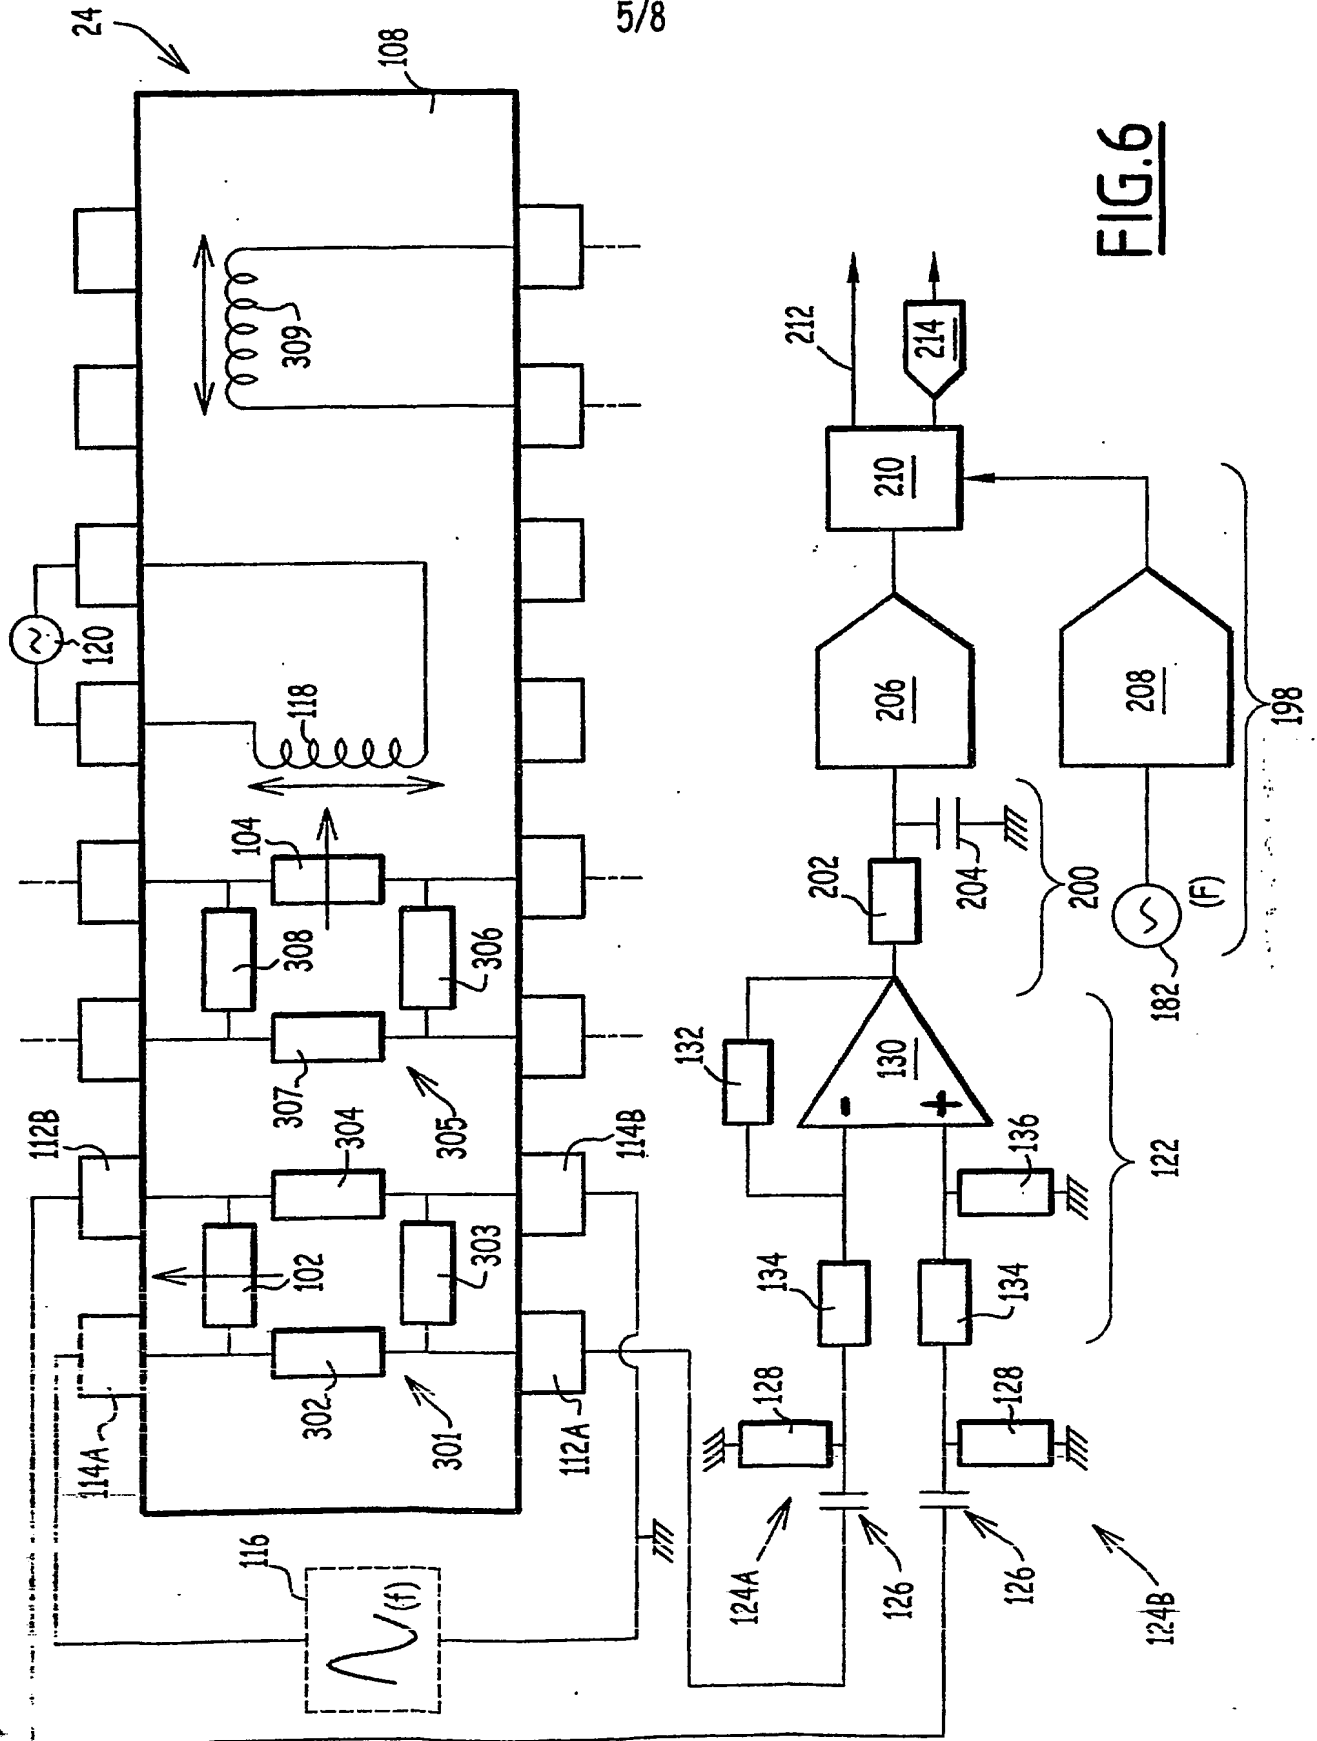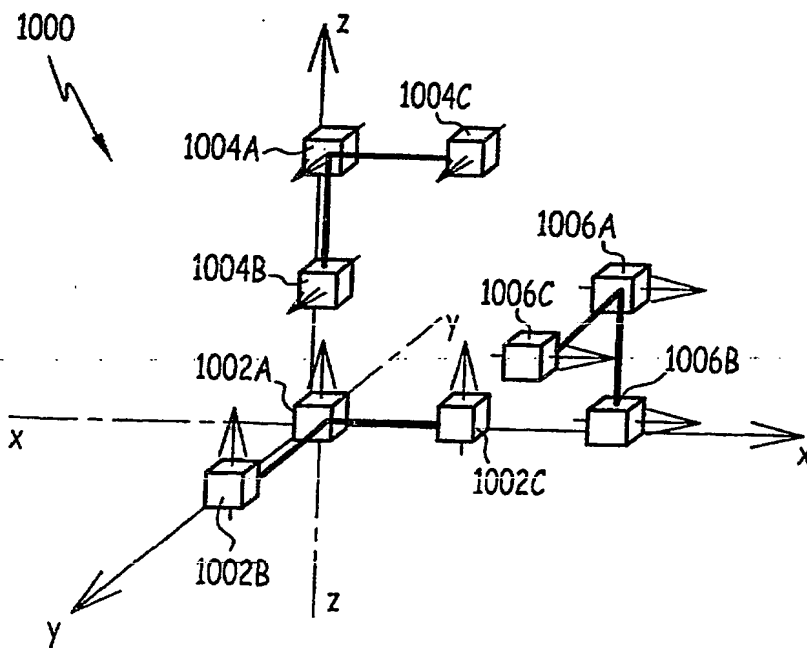

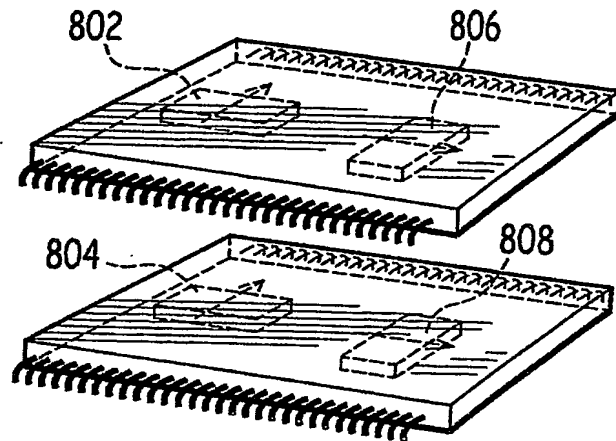


6/8

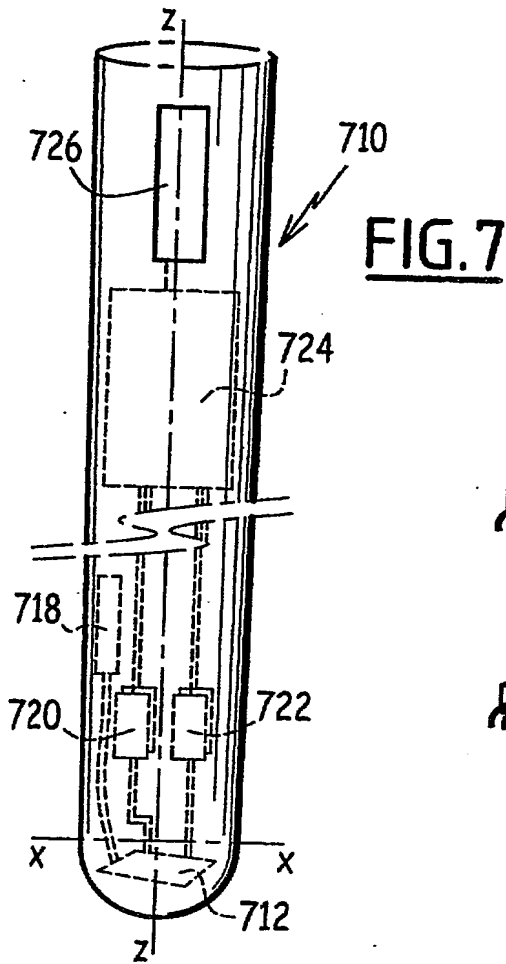




7/8

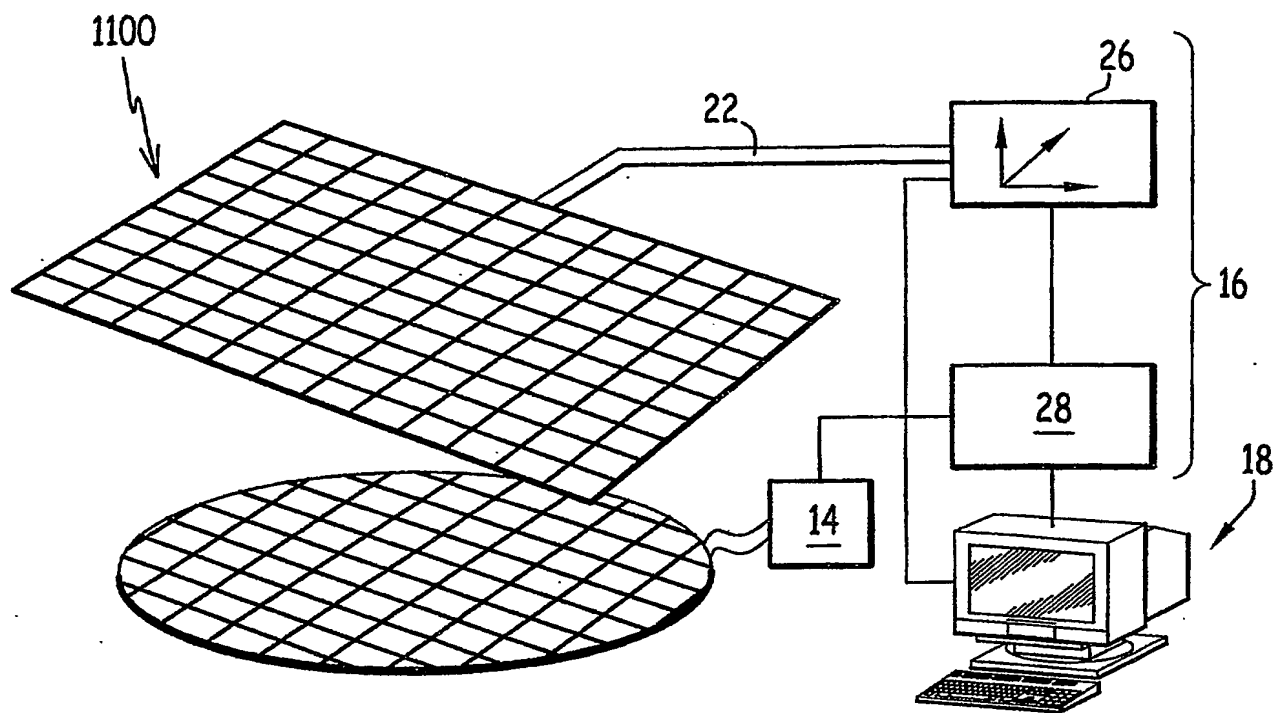

**FIG. 10**

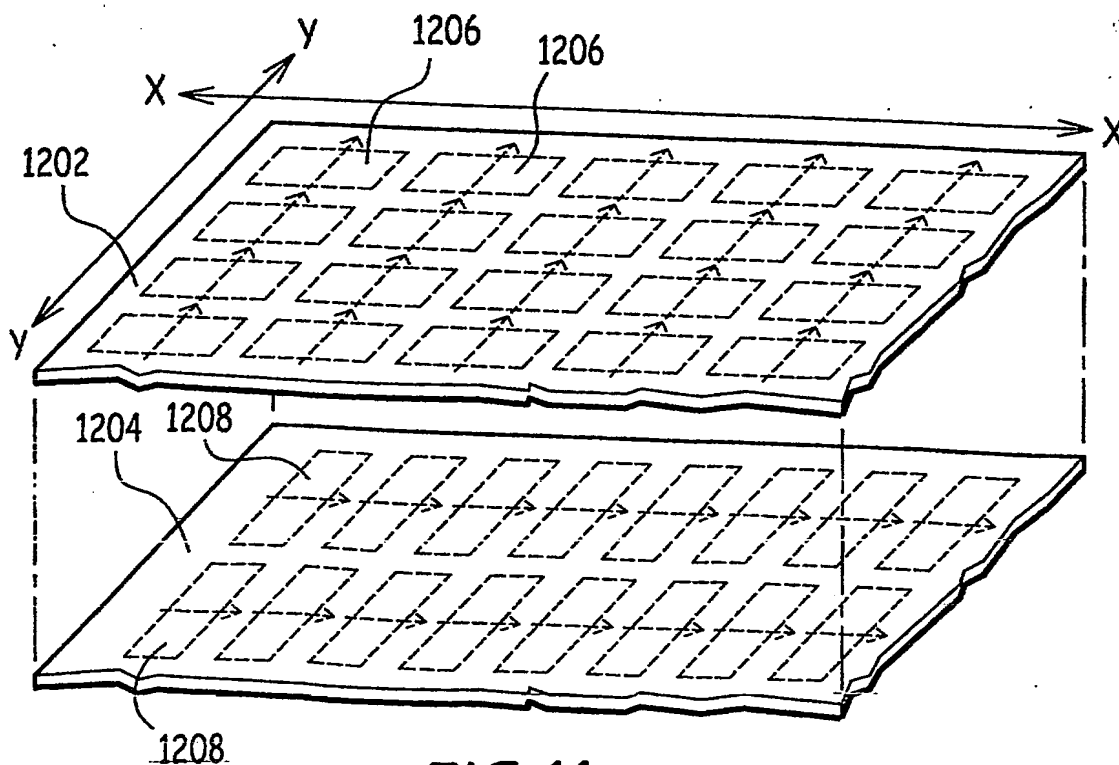

**FIG. 11**

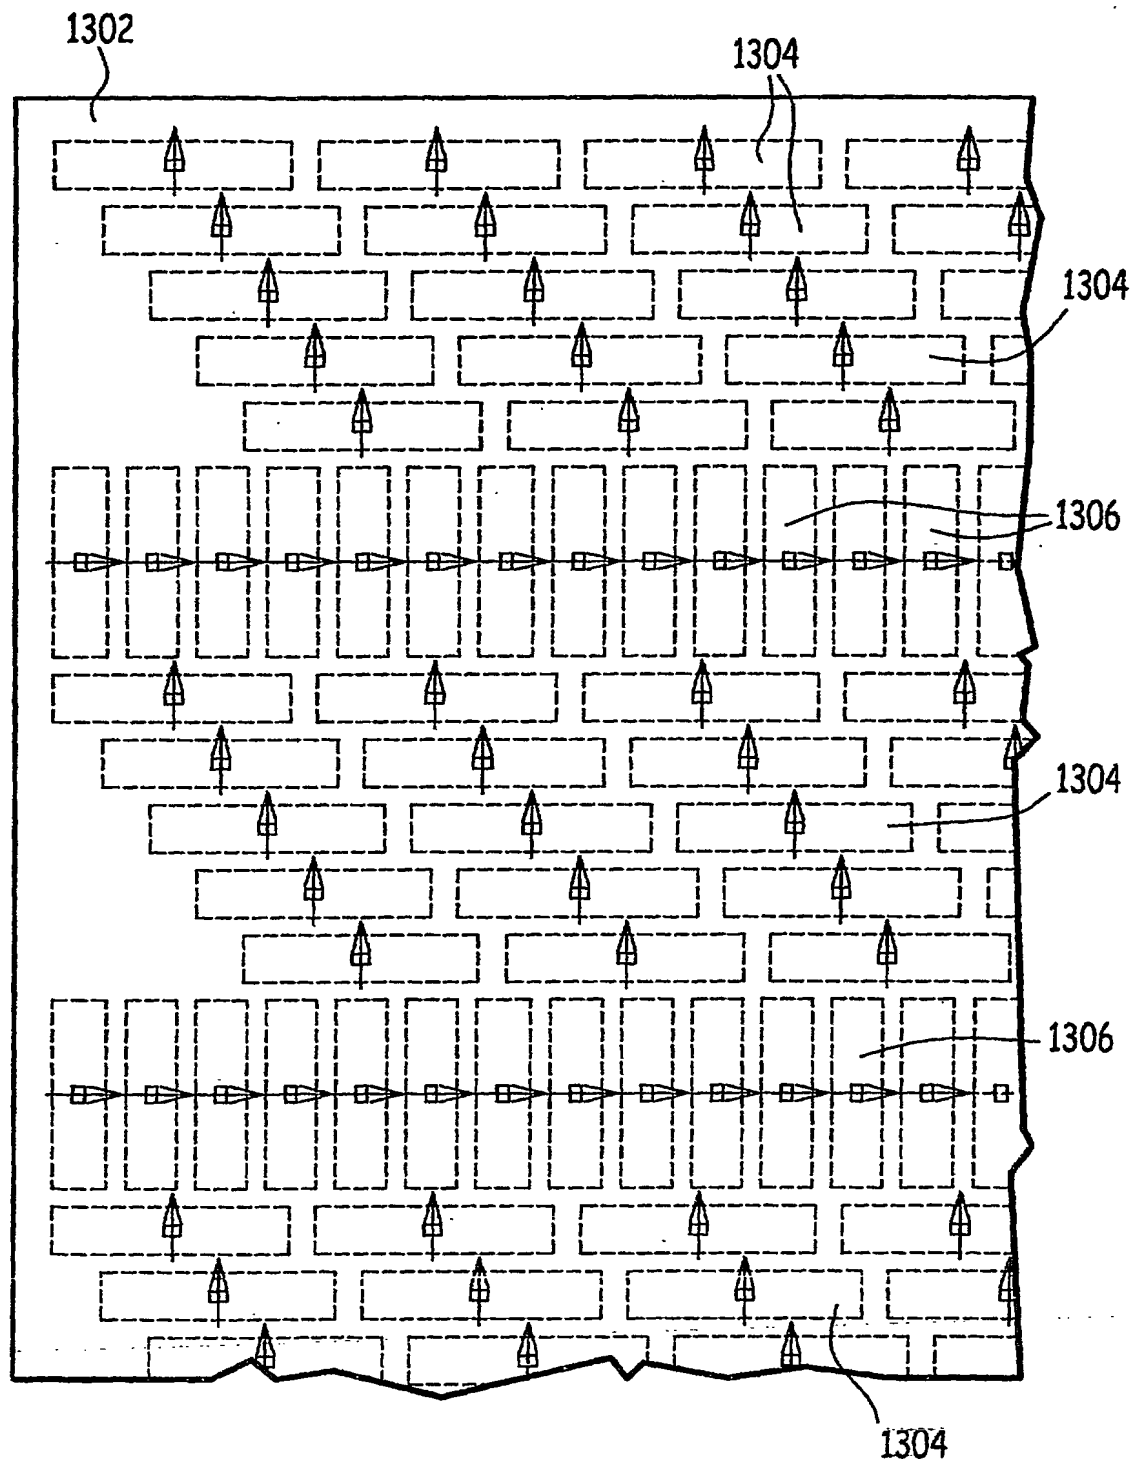


FIG. 12



26 bis, rue de Saint Pétersbourg - 75800 Paris Cedex 08

Pour vous informer : INPI DIRECT

N° Indigo 0 825 83 85 87  
0,15 € TTC/lm

Télécopie : 33 (0)1 53 04 52 65

# BREVET D'INVENTION

## CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1../2..

(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)



Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 @ W / 210103

Vos références pour ce dossier (facultatif)		BFF 03P0463
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		03 11773
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)		
Sonde de mesure d'un champ magnétique.		
LE(S) DEMANDEUR(S) :		
CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES		
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) :		
1 Nom		DESPLATS
Prénoms		Romain
Adresse	Rue	5, Allée Philippe Aries
	Code postal et ville	31141010 TOULOUSE FRANCE
Société d'appartenance (facultatif)		
2 Nom		CREPEL
Prénoms		Olivier, Marc, Antoine
Adresse	Rue	50, rue du Milieu
	Code postal et ville	14101010 CAEN FRANCE
Société d'appartenance (facultatif)		
3 Nom		BEAUDOIN
Prénoms		Félix
Adresse	Rue	15 rue de l'Isère
	Code postal et ville	31151010 TOULOUSE FRANCE
Société d'appartenance (facultatif)		
S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du nombre de pages.		
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)		
29 avril 2004 B. DOMENEGO N° 00-0500		



26 bis, rue de Saint Pétersbourg - 75800 Paris Cedex 08

Pour vous informer : INPI DIRECT

N° Indigo 0 825 83 85 87  
0,15 € TTC/mn

Télécopie : 33 (0)1 53 04 52 65

# BREVET D'INVENTION

## CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11235\*03

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 2../2..

(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 @ W / 210103



Vos références pour ce dossier (facultatif)		BFF 03P0463
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		03 11773
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)		
Sonde de mesure d'un champ magnétique.		
LE(S) DEMANDEUR(S) :		
CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES		
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) :		
1 Nom		PERDU
Prénoms		Philippe
Adresse	Rue	Résidence d'Enghien Bâtiment A 43, rue Corneille
	Code postal et ville	31110 TOULOUSE FRANCE
Société d'appartenance (facultatif)		
2 Nom		
Prénoms		
Adresse	Rue	
	Code postal et ville	
Société d'appartenance (facultatif)		
3 Nom		
Prénoms		
Adresse	Rue	
	Code postal et ville	
Société d'appartenance (facultatif)		
S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du nombre de pages.		
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)		
29 avril 2004 B. DOMENEGO N° 00-0500		

1

1990-1991

1990-1991

PCT/FR2004/002560

